



Regolo 160



Lampada a parete | 220-240 V | topLED 18 W 450 mA | CRI 80
9037

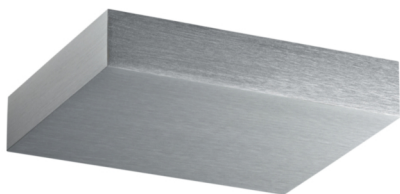

Dati tecnici	
Anno di realizzazione	2019
Tipologia	Lampada a parete
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza	18 W
Flusso luminoso sorgente	2025 lm
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
AC / DC input	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	No
CE	Si
Driver incluso	Driver
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.775 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Lavorazione	anodizzazione

Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino
Lavorazione	sabbiatura

Finitura montatura	
Materiale	ferro
Colore	Zinco
Lavorazione	lavaggio

Lampada a parete | 220-240 V | topLED 18 W 450 mA | CRI 80 | Base 9037


Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2025 lm, con un'efficienza nominale di 112.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore zinco, ottenuta tramite lavaggio. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.775 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

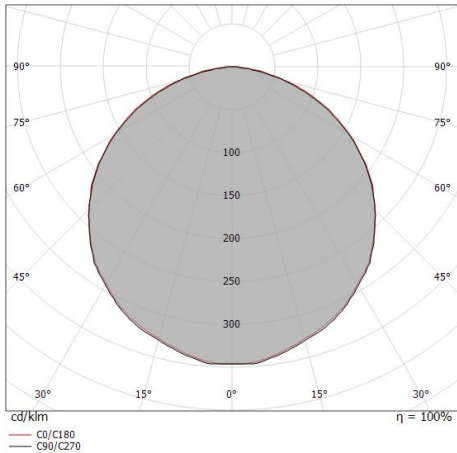

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.55 1.56	E(0°) 2059 E(C90) 165 E(C0) 161
1.0	3.09 3.13	E(0°) 515 E(C90) 41 E(C0) 40
1.5	4.64 4.69	E(0°) 229 E(C90) 18 E(C0) 18
2.0	6.18 6.25	E(0°) 129 E(C90) 10 E(C0) 10
2.5	7.73 7.82	E(0°) 82 E(C90) 7 E(C0) 6
3.0	9.27 9.38	E(0°) 57 E(C90) 5 E(C0) 4

— C0/C180 (Half-peak divergence: 114.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 114.2°)

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	73 %
Flusso luminoso sorgente	2025 lm
Flusso luminoso apparecchio	1485.02 lm
Potenza reale apparecchio	18 W
Efficienza reale apparecchio	82 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	20
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72.5h	

UGR	
UGR axial	> 28
UGR transversal	> 28
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	114°