


Lampada da terra | 220-240 V | topLED 28 W 500 mA
CRI 80
7496

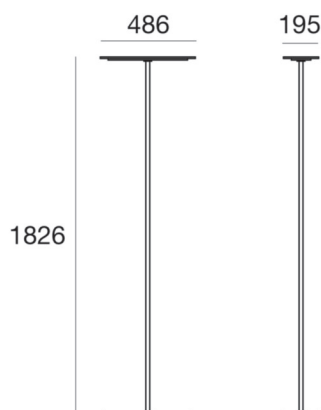

Dati tecnici	
Designer	Linea Light
Anno di realizzazione	2015
Tipologia	Lampada da terra
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza	28 W
Flusso luminoso sorgente	3360 lm
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP40
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	PUSH DIM
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	4,70 m
Presa elettrica	Tipo F+E
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	11.8 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura diffusore	
Materiale	PMMA
Colore	Bianco
Lavorazione	satinatura

Finitura montatura	
Materiale	ferro
Colore	Bianco RAL 9003 goffrato
Lavorazione	verniciatura

Lampada da terra | 220-240 V | topLED 28 W 500 mA | CRI 80 | Base
7496

Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 2 LED toped, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3360 lm, con un'efficienza nominale di 120.0 lm/W.

Il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di satinatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 11.8 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 28 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 4,70 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	63 %
Flusso luminoso sorgente	3360 lm
Flusso luminoso apparecchio	2149 lm
Potenza reale apparecchio	28 W
Efficienza reale apparecchio	77 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72.5h	
UGR	
UGR axial	< 19
UGR transversal	< 22
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Ottica C0/C180	103°
Ottica C90/C270	100°

Lampada da terra | 220-240 V | topLED 28 W 500 mA | CRI 80 | Base 7496


Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 2 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3360 lm, con un'efficienza nominale di 120.0 lm/W.

Il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di satinatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 11.8 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 28 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 4,70 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

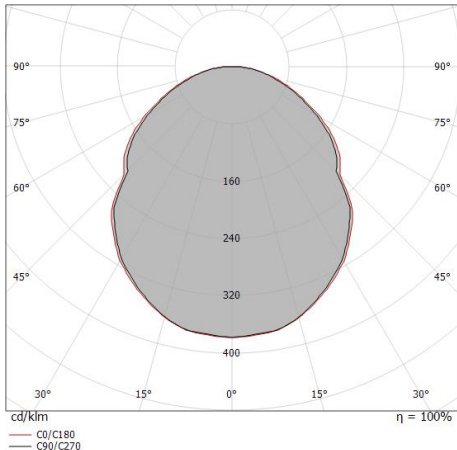

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.20 1.27	E(0°) E(C90) E(C0) 50.2° 51.7° 3252 427 388
1.0	2.40 2.53	E(0°) E(C90) E(C0) 50.2° 51.7° 813 107 97
1.5	3.60 3.80	E(0°) E(C90) E(C0) 50.2° 51.7° 361 47 43
2.0	4.80 5.06	E(0°) E(C90) E(C0) 50.2° 51.7° 203 27 24
2.5	6.00 6.33	E(0°) E(C90) E(C0) 50.2° 51.7° 130 17 16
3.0	7.20 7.60	E(0°) E(C90) E(C0) 50.2° 51.7° 90 12 11

— C0/C180 (Half-peak divergence: 103.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 100.4°)

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	63 %
Flusso luminoso sorgente	3360 lm
Flusso luminoso apparecchio	2149 lm
Potenza reale apparecchio	28 W
Efficienza reale apparecchio	76 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72.5h	

UGR	
UGR axial	< 19
UGR transversal	< 22
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Ottica C0/C180	103°
Ottica C90/C270	100°